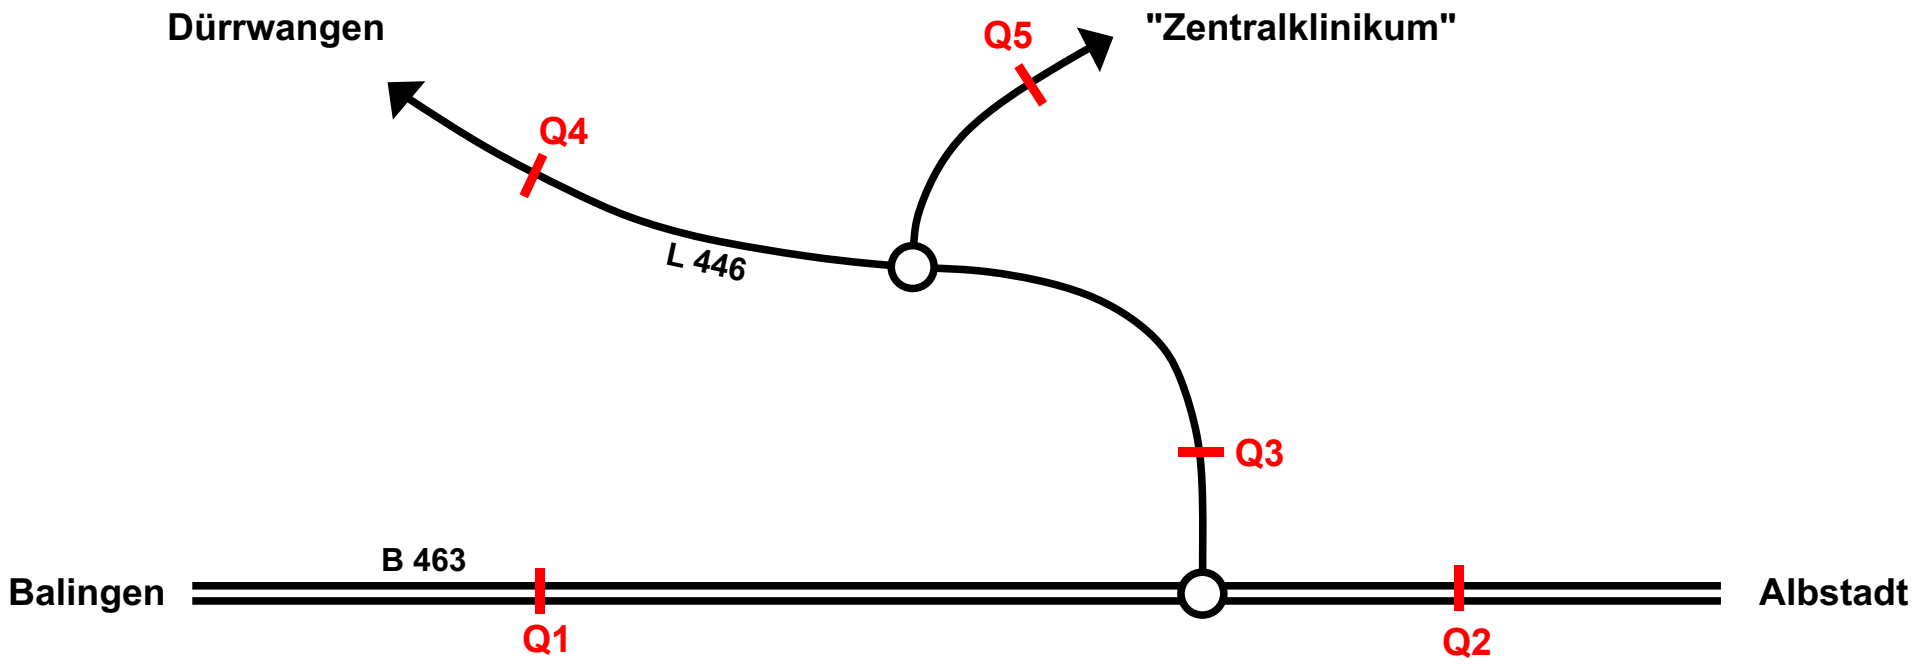
Dürrwangen
Q5
"Zentralklinikum"
Q4
L 446
Q3
B 463
Balingen
Albstadt
Q1
Q2

STADT BALINGEN - Neubau Zentralklinikum - Analyse 2024

DATENBASIS FÜR SCHALLTECHNISCHE UNTERSUCHUNG **DTV-Jahresmittelwerte**

PLANUNGSGRUPPE SSW GMBH
STADTPLANUNG · VERKEHRSPLANUNG · ARCHITEKTUR

QUERSCHNITTE		GESAMTTAG	TAG 06.00-22.00 Uhr				NACHT 22.00-06.00 Uhr			
		Kfz/24h	Kfz/16h	Motorrad	LKW-1	LKW-2	Kfz/8h	Motorrad	LKW-1	LKW-2
Q 1	B 463 nördl. AS Dürrwangen	19.189	17.922	244	574	665	1.267	8	56	78
				1,4%	3,2%	3,7%		0,6%	4,4%	6,2%
Q 2	B 463 südl. AS Dürrwangen	20.381	19.086	254	593	663	1.295	8	56	79
				1,3%	3,1%	3,5%		0,6%	4,3%	6,1%
Q 3	L 446 Ebinger Straße -Süd	3.853	3.660	46	98	22	193	2	1	0
				1,3%	2,7%	0,6%		1,0%	0,5%	0,0%
Q 4	L 446 Ebinger Straße -Süd	3.853	3.660	46	98	22	193	2	1	0
				1,3%	2,7%	0,6%		1,0%	0,5%	0,0%
Q 5	Anschluss Zentralklinikum	0	0	0	0	0	0	0	0	0

STADT BALINGEN - Neubau Zentralklinikum - Prognose 2040 - Planfall 0

DATENBASIS FÜR SCHALLTECHNISCHE UNTERSUCHUNG **DTV-Jahresmittelwerte**

PLANUNGSGRUPPE SSW GMBH
STADTPLANUNG · VERKEHRSPLANUNG · ARCHITEKTUR

QUERSCHNITTE		GESAMTTAG	TAG 06.00-22.00 Uhr				NACHT 22.00-06.00 Uhr			
		Kfz/24h	Kfz/16h	Motorrad	LKW-1	LKW-2	Kfz/8h	Motorrad	LKW-1	LKW-2
Q 1	B 463 nördl. AS Dürrwangen	23.845	22.057	293	775	842	1.788	13	77	99
				1,3%	3,5%	3,8%		0,7%	4,3%	5,5%
Q 2	B 463 südl. AS Dürrwangen	26.125	24.166	330	741	829	1.959	16	70	99
				1,4%	3,1%	3,4%		0,8%	3,6%	5,1%
Q 3	L 446 Ebinger Straße -Süd südlich Zufahrt Klinikum	7.700	7.152	71	230	29	548	4	7	2
				1,0%	3,2%	0,4%		0,7%	1,3%	0,4%
Q 4	L 446 Ebinger Straße -Süd nördlich Zufahrt Klinikum	5.100	4.794	61	130	29	306	3	3	2
				1,3%	2,7%	0,6%		1,0%	1,0%	0,7%
Q 5	Anschluss Zentralklinikum	4.000	3.680	26	130	0	320	1	6	0
				0,7%	3,5%	0,0%		0,3%	1,9%	0,0%

STADT BALINGEN - Neubau Zentralklinikum - Prognose 2040 - Planfall 1 (AS Hurdnagelstr.)

DATENBASIS FÜR SCHALLTECHNISCHE UNTERSUCHUNG **DTV-Jahresmittelwerte**

PLANUNGSGRUPPE SSW GMBH
STADTPLANUNG · VERKEHRSPLANUNG · ARCHITEKTUR

QUERSCHNITTE		GESAMTTAG	TAG 06.00-22.00 Uhr				NACHT 22.00-06.00 Uhr			
		Kfz/24h	Kfz/16h	Motorrad	LKW-1	LKW-2	Kfz/8h	Motorrad	LKW-1	LKW-2
Q 1	B 463 nördl. AS Dürrwangen	24.425	22.593	301	717	831	1.832	13	70	98
				1,3%	3,2%	3,7%		0,7%	3,8%	5,3%
Q 2	B 463 südl. AS Dürrwangen	26.125	24.166	330	741	829	1.959	16	70	99
				1,4%	3,1%	3,4%		0,8%	3,6%	5,1%
Q 3	L 446 Ebinger Straße -Süd südlich Zufahrt Klinikum	5.700	5.294	47	178	18	406	3	6	1
				0,9%	3,4%	0,3%		0,7%	1,5%	0,2%
Q 4	L 446 Ebinger Straße -Süd nördlich Zufahrt Klinikum	3.100	2.914	37	78	18	186	2	2	1
				1,3%	2,7%	0,6%		1,1%	1,1%	0,5%
Q 5	Anschluss Zentralklinikum	4.000	3.680	26	130	0	320	1	6	0
				0,7%	3,5%	0,0%		0,3%	1,9%	0,0%